


TourFixe V1 - V1F

Piante **GENER**

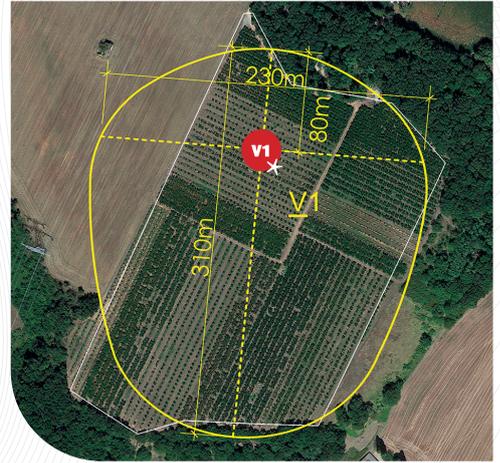

* ZONE DE PROTECTION

7,5 ha

5

4

3,5

3

2,5

**HÉLICES
4 PALES
=**
-50%
de nuisance
sonore

Version V1 F - Pliante

**VOLVO
PENTA**

**V1
V1F**

MOTEUR > DIESEL - Jusqu'à 175 CV

4 cylindres - 5 litres

INJECTION > Directe

Refroidissement liquide

RÉSERVOIR > Sous le moteur

Verrouillé contre le vandalisme

CONSOMMATION > de 26 à 36 litres/heure

TOUR

HAUTEUR > 10,50 mètres

en acier galvanisé 8 mm >

DIAMÈTRE > Ø 51 cm - POIDS > 1300 Kg

ACCÈS > Trappes de maintenance de la transmission

CAPTEUR DE VIBRATION > Intégré

De série

ANÉMOMÈTRE > (Meilleure protection contre les coups de vent)

De série (Maintien en charge de la batterie

PANNEAU SOLAIRE > lors des périodes non utilisées)

RÉDUCTEURS > SUPÉRIEUR : Rotation complète en 4m30s

INFÉRIEUR : Embayage centrifuge : Ø 10"

GARANTIE > 10 ans (hors embayage)

HÉLICES

2 ou 4 pales

en fibre de carbone >

LONGUEUR : 6 mètres

VITESSE DE ROTATION > 585 tours/minute

MODÉLISATION > Dans un environnement virtuel 3D

STABILITÉ > Équilibre dynamique contre l'oscillation

CABINE

Tôle galvanisée de 1,5 à 3 mm

ACCÈS : Tous les côtés du moteur par 4 portes

et un système de verrouillage anti-intrusion.

RÉSISTANCE > Conditions extrêmes

OPTION > Alarme connectée (SMS) + Sirène

SYSTÈME D'EXPLOITATION

DEEPSEA

MARCHE / ARRÊT >

Gestion automatique

L'utilisateur règle la température de démarrage

ÉCRAN LCD >

Surveillance des paramètres

pendant le fonctionnement

**CAPTEURS
DE TEMPÉRATURE >**

INFÉRIEUR : au ras du sol

+ **SUPÉRIEUR : en haut de la tour**

SUIVI / CONTRÔLE >

Diagnostic à distance sur smartphone ou PC

(Abonnement carte SIM)

2023-06 / FR - FD