

NT 30/1 AP L

Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre et ses nombreux équipements, l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L associe puissance d'aspiration et praticité.



Référence

1.148-221.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat dans un boîtier
- Flexible d'aspiration et du câble d'alimentation


Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278048192
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Poids sans accessoires	kg	11,8
Poids avec emballage	kg	15,6
Dimensions (L × l × H)	mm	525 × 370 × 560

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m	2 × 0,55 / Métal
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Buse de fentes	■	
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint	■	
Filtre plissé plat		Papier
Nettoyage du filtre		Nettoyage semi-automatique du filtre Ap
Indice de protection		II
Roulette avec frein	■	

■ Standard.

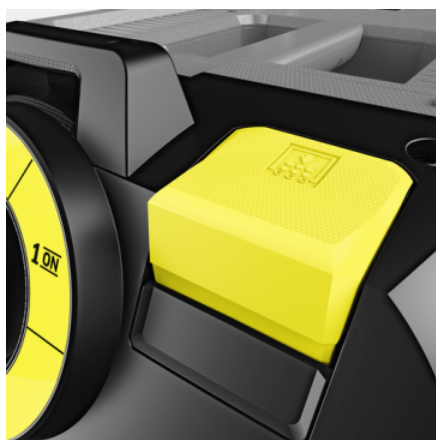

Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation



Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Stockage sans risque du câble d'alimentation



Boîtier de filtre amovible

- Permet un retrait du filtre sans poussières
- Préviend une installation incorrecte du filtre plissé plat

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT			
Filtre plissé plat papier			
Filtre plat seulement pour remplacement	1	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M. <input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE			
Filtre-chassis plissé emballé © PTFE	2	6.907-455.0	<input type="checkbox"/>
COUDES			
Coude, plastique			
Coude emballé NW35 2K	3	2.889-170.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	4	2.889-148.0	<input type="checkbox"/>
Coude complet emballé NW35 2K	5	2.889-168.0	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	6	2.899-691.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	7	2.889-152.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs auto			
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration			
Pinceau d'aspiration DN35	12	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants <input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	13	2.889-191.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	14	2.889-134.0	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L 1.148-221.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau d'aspiration	15	2.889-135.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	16	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	18	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	19	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	20	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	21	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2.0, adaptateur de connexion	22	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW35	23	2.889-149.0	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 × , NT 30/1	24	2.889-154.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Filtre tissu			
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	26	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Buse de dépoussiérage	27	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	28	2.889-312.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP L
1.148-221.0**

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Raccord adaptateur électroconducteur	29	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.