


OENOPOMPE®

L'innovation à 6 lobes hélicoïdaux

OENOPOMPE FIRST

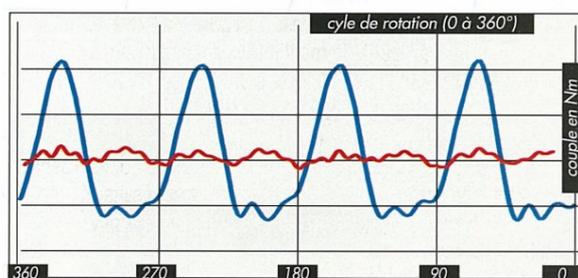

— OENOPOMPE
— Pompe bilobe



CENOPOMPE® FIRST

De 8 à 90 HI/h

Puissance 1,8 kW

Garantie mécanique 5 ans, électronique 2 ans

TARIF F.2024 K.1 2024

Caractéristiques de série



- Rotor à 6 lobes hélicoïdaux
- Polyvalente: Soutirage, transfert, entonnage, filtration, embouteillage, thermovinification
- Nouveaux collecteurs
- Nouveau chariot inox avec 2 roues pivotantes pour maniabilité accrue.



- Raccord DN40 Macon (autre nous consulter)



- Télécommande (sans afficheur digital) rechargeable par induction. Portée idem CENOPOMPE®.
- Affichage sur écran LCD des différents paramètres

Choix du corps de pompe

Code art.

CENOPOMPE® FIRST

OEP FIRST

Pour le transfert de jus, vins, lies, moûts, produits de lavage. Pompe en INOX 316, raccord en INOX304, joints et rotors en EPDM.



CENOPOMPE® FIRST Spiritueux

OEP FIRST_BNIC

Pour le transfert d'alcool jusqu'à 96%. Pompe en INOX 316 et raccord en INOX 316L, joints et rotors certifiée par le BNIC.



CENOPOMPE® FIRST ATEX

OEP FIRST_ATEX

Norme ATEX délivrée par organisme indépendant, options et zones ATEX du client à définir (nous consulter) zone II 2G IIB de T3

CENOPOMPE® FIRST NBR

OEP FIRST_NBR

Pour le transfert d'huiles alimentaires. Pompe, joints et rotors avec matière spéciale adaptée aux liquides visqueux/gras. Lobes en nitrile.

Les prix s'entendent hors taxe - départ usine de MONTANAY - sans emballage